

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL ROUTER 4G MOD. RUT-241




Il pacchetto del router conterrà i seguenti elementi:

- Il router con la staffa per il fissaggio alla flangia dell'armadio già assemblata;
- Il cavo di alimentazione pronto per il collegamento;
- Gli accessori necessari per l'inserimento della scheda SIM nel router.



Per inserire la scheda SIM (non fornita da Sisgeo), aprire lo slot della SIM come indicato in figura.

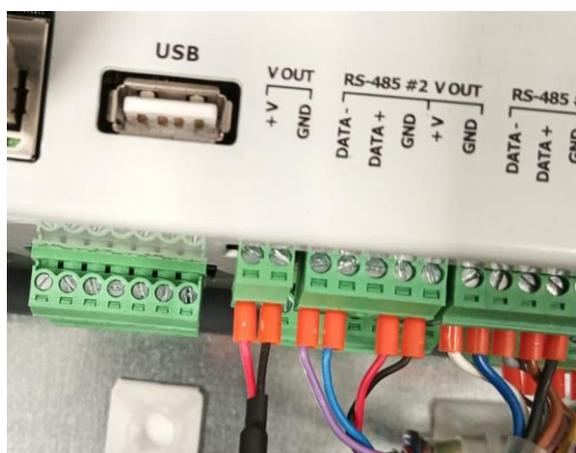

Il cavo di alimentazione fornito deve essere collegato alla morsettiera dell'OMNIALog, nella sezione V OUT, come segue:

- Filo ROSSO a +V;
- Filo NERO a GND.



L'altro lato del cavo di alimentazione deve poi essere collegato al router come mostrato in figura.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL ROUTER 4G MOD. RUT-241



Ora collegare un'estremità del cavo LAN fornito all'interno dell'armadio alla porta "LAN" dell'OMNIALog, e l'altra estremità alla porta "LAN" del router (NON collegare il cavo alla porta "WAN" del router).



Individuare la flangia all'interno dell'armadio dove verrà installato il router.



Inserire il router sulla flangia dell'armadio in modo che la parte con i connettori delle antenne sia rivolta verso l'alto. Premere con decisione fino a bloccarlo in sede, finché non si sente un CLICK.



Ultimo passaggio: collegare ENTRAMBE le antenne ai due connettori etichettati come "MOBILE" sul router, come mostrato in figura. I cavi delle antenne devono passare attraverso il pressacavo inferiore dell'armadio. Le antenne devono essere posizionate in modo da garantire un segnale sufficientemente forte per la trasmissione dati.